

Especificaciones técnicas:



MED-LED 60W SL EH

Especificaciones técnicas	Característica:
Tipo de uso	Alumbrado público
Potencia	60W
Factor de potencia	>90%
Distorción armónica (THD)	<10%
Voltaje	70V - 350V
Tensión nominal	230V
Corriente	-
Rendimiento luminoso	115 lm/w
Eficiencia lumínica	>90%
Eficacia de energía	>85%
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ +50°C
Índice de renderizado de color (Ra)	80.3
Montaje	Brazo ajustable
Vida promedio	>50, 000 Hrs
Temperatura de color	6, 500°K (Luz de día), (Rango de 3000°K a 5700°K disponibles bajo pedido)
Certificaciones	
Lumens	6, 900
Frecuencia	50Hz - 60Hz
Ángulo de apertura	179°

**Las especificaciones del producto pueden variar sin previo aviso.*

Para mayor información contáctenos:

Río Álamo 2590, Col. Mirador Álamo, C.P.44890, Guadalajara, Jal, México.
 Tel: 3657-0840 E-mail: info@medictron.net <http://www.medictron.net>

Especificaciones físicas:



MED-LED 60W SL EH

Especificaciones físicas	Característica:
Seguridad	Resistente al intemperismo extremo.
Estructura	Cuerpo fabricado en aluminio, con disipador de alta eficiencia, con lentes de dispersión de polycarbonato de alta resistencia.
Resistencia a la humedad	IP65
N° de módulos led	6
Tipo de LED	Alta potencia, luz de día, luz fría.
Voltaje	70V - 350V
Dimensiones	40.8 cm x 20 cm x 5.6 cm
Peso	3 Kg



Luxes:

MED-LED 60W SL EH

Altura:	Luxes:
2 metros	855 Luxes.
6 metros	95 Luxes
10 metros	34 Luxes.
12 metros	26 Luxes.
15 metros	14 Luxes

Para mayor información contáctenos:

Río Álamo 2590, Col. Mirador Álamo, C.P.44890, Guadalajara, Jal, México.
 Tel: 3657-0840 E-mail: info@medictron.net <http://www.medictron.net>

Galería de imágenes:



100% aluminio.
Acabado de máxima calidad.

Cuerpo fabricado en aluminio, este hace que se maximice la eficiencia en la disipación del calor y al mismo tiempo reduce drásticamente el tamaño y peso de la luminaria. Acabado robusto y compacto para antivandalismo.



Difusor de luz diseñado para brindar un ángulo de apertura de 179°
Lentes de difusión de polycarbonato de alta resistencia que la protegen del vandalismo.



Iluminación ecológica



IP66
Protección a la humedad

Fabricada con un protección a la humedad IP66 para soportar intemperismo extremo, en cualquier condición ambiental.




6 módulos LEDS

Modelo con 6 módulos LEDS herméticamente sellados, emisores de luz blanca, sin rayos UV o IR y con una excelente reproducción de color.



Brazo ajustable con 3 tornillos de presión
Para montar en brazos de varias medidas.

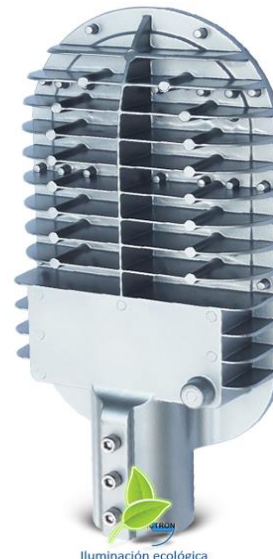

Iluminación ecológica

Para mayor información contáctenos:

Río Álamo 2590, Col. Mirador Álamo, C.P.44890, Guadalajara, Jal, México.
Tel: 3657-0840 E-mail: info@medictron.net <http://www.medictron.net>