

## Especificaciones técnicas:



### MED-LED 80W SL EH

Especificaciones técnicas	Característica:
Tipo de uso	Alumbrado público
Potencia	80W
Factor de potencia	>90%
Distorción armónica (THD)	<10%
Voltaje	70V - 350V
Tensión nominal	230V
Corriente	-
Rendimiento luminoso	92 lm/w
Eficiencia lumínica	>90%
Eficacia de energía	>85%
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ +50°C
Índice de renderizado de color (Ra)	>75
Montaje	Brazo ajustable
Vida promedio	>50, 000 Hrs
Temperatura de color	6, 500°K (Luz de día)
Certificaciones	       
Lumens	8,306
Frecuencia	50Hz - 60Hz

\* Las especificaciones del producto pueden variar sin previo aviso.  
 (1) Cumple con el estándar de Energy Star en eficacia de la luminaria.

Para mayor información contáctenos:

Río Álamo 2590, Col. Mirador Álamo, C.P.44890, Guadalajara, Jal, México.  
 Tel: 3657-0840 E-mail: info@medictron.net <http://www.medictron.net>

## Especificaciones físicas:



### MED-LED 80W SL EH

Especificaciones físicas	Característica:
Seguridad	Resistente al intemperismo extremo.
Estructura	Cuerpo fabricado en aluminio, con lentes de dispersión de polycarbonato.
Resistencia a la humedad	IP66
N° de módulos led	6
Tipo de LED	Alta potencia, luz de día, luz fría.
Voltaje	70V - 350V
Dimensiones	40.8 cm x 20 cm x 5.6 cm
Peso	3,2 Kg

## Luxes:



### MED-LED 80W SL EH

Altura:	Luxes:
2 metros	1101 Luxes.
6 metros	122 Luxes
10 metros	44 Luxes.
12 metros	35 Luxes.

**Para mayor información contáctenos:**

Río Álamo 2590, Col. Mirador Álamo, C.P.44890, Guadalajara, Jal, México.  
 Tel: 3657-0840 E-mail: [info@medictron.net](mailto:info@medictron.net) <http://www.medictron.net>

# Galería de imágenes:



100% aluminio.  
Acabado de máxima calidad.

Cuerpo fabricado en aluminio, este hace que se maximice la eficiencia en la disipación del calor y al mismo tiempo reduce drásticamente el tamaño y peso de la luminaria. Acabado robusto y compacto para antivandalismo.



Difusor de luz diseñado para brindar un ángulo de apertura de 130°  
Lentes de difusión de polycarbonato de alta resistencia que la protegen del vandalismo.



Illuminación ecológica



IP66

Protección a la humedad

Fabricada con un protección a la humedad IP66 para soportar intemperismo extremo, en cualquier condición ambiental.




6 módulos LEDS

Modelo con 6 módulos LEDS herméticamente sellados, emisores de luz blanca, sin rayos UV o IR y con una excelente reproducción de color.



Brazo ajustable con 3 tornillos de presión  
Para montar en brazos de varias medidas.

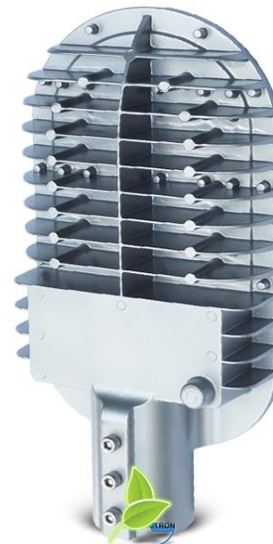

Illuminación ecológica

**Para mayor información contáctenos:**

Río Álamo 2590, Col. Mirador Álamo, C.P.44890, Guadalajara, Jal, México.  
Tel: 3657-0840 E-mail: info@medictron.net <http://www.medictron.net>